

**Coloris :**

Structure aluminium tube hexagonal 45 mm, épaisseur : 2 mm

Croisillons aluminium renforcés, dimensions : 26 x 12 mm, épaisseur : 1.10 mm

Platine des pieds : diamètre 10 cm avec 3 trous de fixation

Bâche de toit : PVC enduit 460 g/m² ignifugé M2 (blanc), traitement anti-UV, 100% étanche, velcro de fixation 5 cm sur tout le long

Bâches latérales (optionnelles) : PVC enduit 460 g/m² ignifugé M2 (blanc), 100% étanche, indépendantes, 5 velcros de fixation par pied, fermetures éclair pour isolation

Hauteur sous bandeu : réglable de 188 à 208 cm (5 niveaux)

Hauteur latérale : de 215 à 235 cm

Hauteur sous faitage : de 300 à 320 cm

Poids : structure + bâche de toit : 32 kg ; 4 bâches latérales : 13 kg (en option)

Dimensions du colis : 160 x 31 x 31 cm

Sac de transport à roulettes et kit d'arrimage inclus

Coloris : blanc (gris, rouge, noir, beige sur demande)


Garantie : 2 ans, défaut de fabrication

www.prodes.fr




PENSEZ-Y!

Poids de lestage

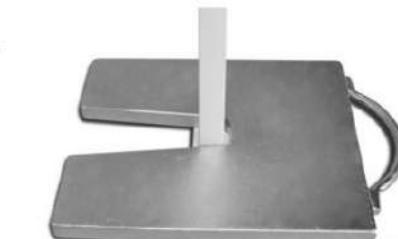

10 kg

x2



7 kg

x2




Pack latéral 4 cotes pour abri-rapide 460gr



Chariot de transport pour Barnums



Gouttière Barnum 3M

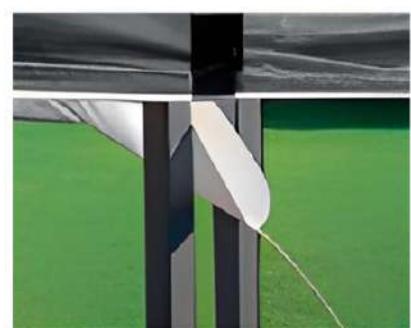

Chauffage électrique



Connecteurs pour barnums 45 mm Bâche de jonction entre deux barnums



Pare-soleil 3 m pour barnum Kit éclairage barnum LED Comptoir pliant Alu avec Jupe

